
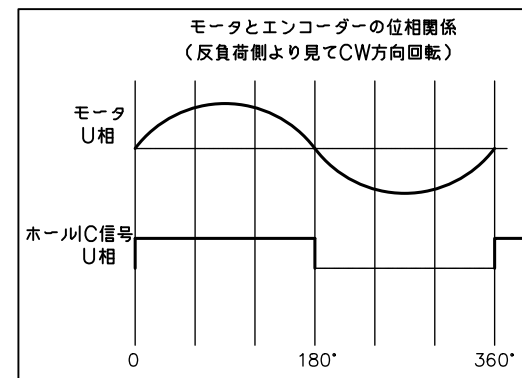




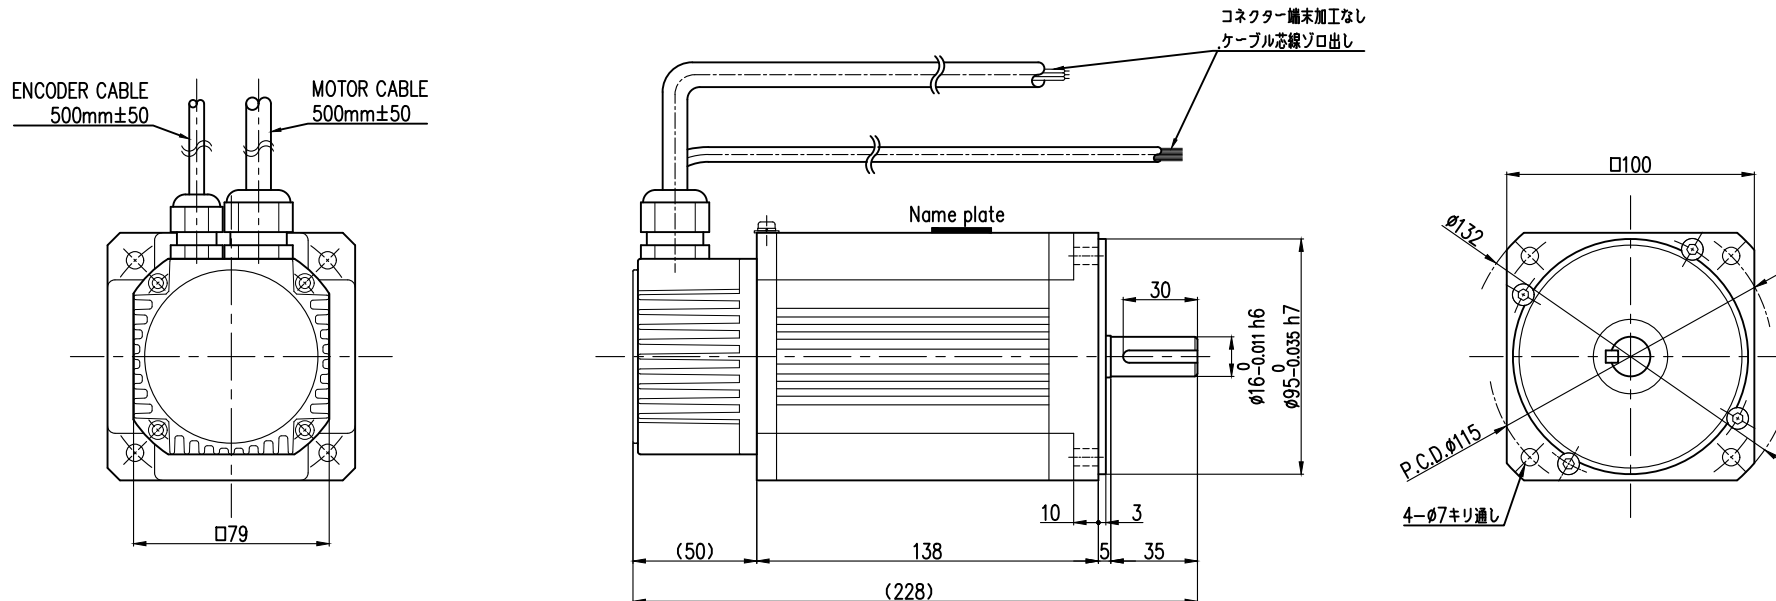

エンコーダー接続表

信号	線色
A	Blue
Ā	Blue/Black
B	Green
B̄	Green/Black
Z	Yellow
Z̄	Yellow/black
U	Brown
Ū	Brown/black
V	Gray
V̄	Gray/black
W	White
W̄	White/black
+5V	Red
0V	black
GND	SHIELD

(モータ仕様)

型 式	定格出力	定格回転数	定格トルク	定格電流	極数	絶 縁	保護形式	定格	ENCODER	BEARING	温度範囲	表面処理	概略質量
三相同期電動機 BM-040C2F	400W	2000 r/min	1.9 N・m	3.0Arms	4P	F種	IP65 (相当)	S1 (連続)	型式: TS5214N500 分解能: 2500 C/T 出力形態: ラインドライバ 電圧電流: 5V±5%, 200mA 多摩川機器製	出力側: 6203ZZ 反出力側: 6202ZZ	動作温度: -20~+40°C 保存温度: -25~+80°C 但し結露なきこと	マンセル N1.5 (黒色)	5.0 kg

△						検閲 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS	品名 TITLE	図番 DWG.No.	日付 DATE	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO.
△						T.KISHI	K.NARAKINO	K.NARAKINO	AC SERVO MOTOR	F3272-01A	2025.02.07		第三角法
△									型式 TYPE		尺庫 SCALE	単位 UNIT	
MARK	取付日 DATE	取付内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認 APPROVAL	取付部号				BM-040C2F		A1 1:1	mm	