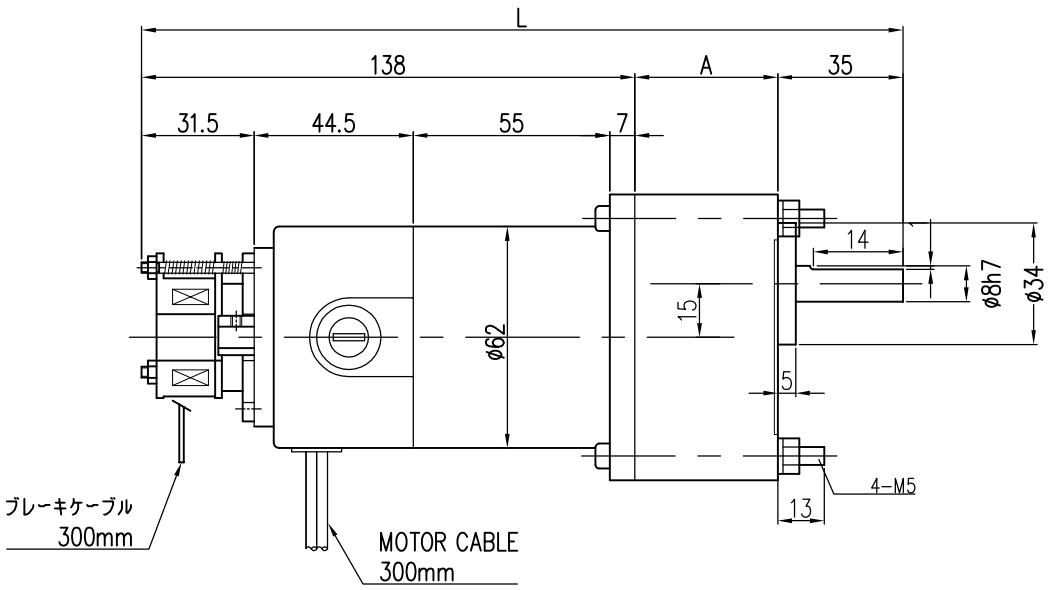

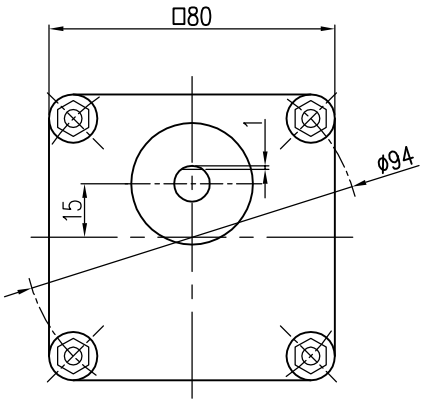



（ブレーキ結線図）
DC24V（極性無し）



（DCモータ結線図）

軸から見て右回転
（モーター単体の回転）

型　　式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	無負荷回転	定格トルク	GD^2	極数	絶縁	定格	ベアリング	カーボンブラシ	無励磁電磁ブレーキ	減速機	減速比	軸最大トルク	A寸法	L寸法	概略質量
DB2-001□25PF-□ ⋮　⋮ 電圧A~E　減速比	15W	A:12V	2.10A	2500 r/min	3000 r/min	0.059 N·m 0.6 kgfcm	0.45 kgfcm^2	2P	E種	S1 （連続）	負荷側 608ZZ 反負荷側 626ZZ	寸法5×7×14 材質TMG63 （12・24V） 材質GH125 （48V以上）	型式 XS-03-10 トルク 0.2 N·m 電圧 DC24V 電流 0.25A	型式 8DG□ ⋮ 減速比	1/3~1/180 効率73%	3.9 N.m	30 mm	203 mm	1.6 kg
		B:24V	1.05A																
		C:48V	0.52A												1/187.5~1/1800 効率66%	0.4 kgfm	40 mm	213 mm	1.7 kg
		D:70V	0.36A																
		E:100V	0.25A																

MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認 APPROVAL
③				
②				
①				

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS
T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO

TOYU TECHNICA CO.,LTD.
Saitama, Japan

品名 TITLE	図番 DWG.No.	日付 DATE	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO.
DC GEARED MOTOR	FG2303-01A	2007.04.11		第三角法
型式 TYPE: DB2-001□25PF		尺度 SCALE: A2 1:1	単位 UNIT: mm	