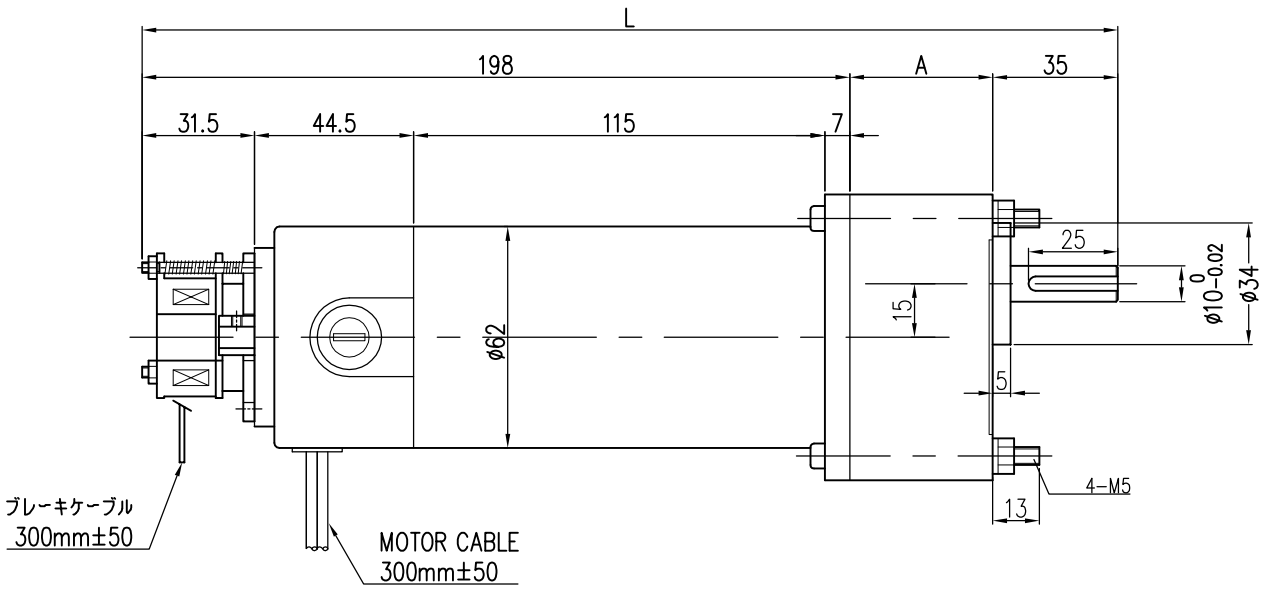

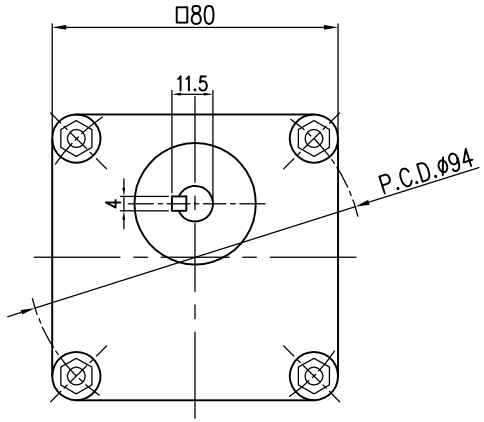



（ブレーキ結線図）
DC24V（極性無し）



（DCモータ結線図）

軸から見て右回転
（モーター単体の回転）

型　式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	無負荷回転	定格トルク	GD^2	極数	絶縁	定格	ベアリング	カーボンブラシ	無励磁電磁ブレーキ	減速機	減速比	軸最大トルク	A寸法	L寸法	概略質量
DB2−008□25PF−□ ⋮　⋮ 電圧A~E　減速比	80W	A:12V	10.0A	2500 r/min	3000 r/min	0.31 N·m 3.1 kgfcm	1.31 kgfcm^2 (モータ部のみ)	2P	E種	S1 (連続)	負荷側 608ZZ 反負荷側 626ZZ	寸法5×7×14 材質TMG63 (12・24V) 材質GH125 (48V以上)	型式 XS−03−10 トルク 0.2 N·m 電圧 DC24V 電流 0.25A	型式 8DG□F ⋮ 減速比	1/3~1/18 効率81%	9.8 N.m	30 mm	243 mm	2.4 kg
		B:24V	5.0 A												1/25~1/180 効率73%	1.0 kgfm	40 mm	273 mm	2.5 kg
		C:48V	2.5 A																
		D:70V	1.7 A																
		E:100V	1.2 A																

MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認 APPROVAL
3				
2				
1				

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS
T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO

TOYU TECHNICA CO.,LTD.
Saitama, Japan

品名 TITLE	図番 DWG.No.	日付 DATE	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO.
DC GEARED MOTOR	FG2381−01A	2008.02.27		第三角法
型式 TYPE: DB2−008□25PF		尺度 SCALE: A2 1:1	単位 UNIT: mm	