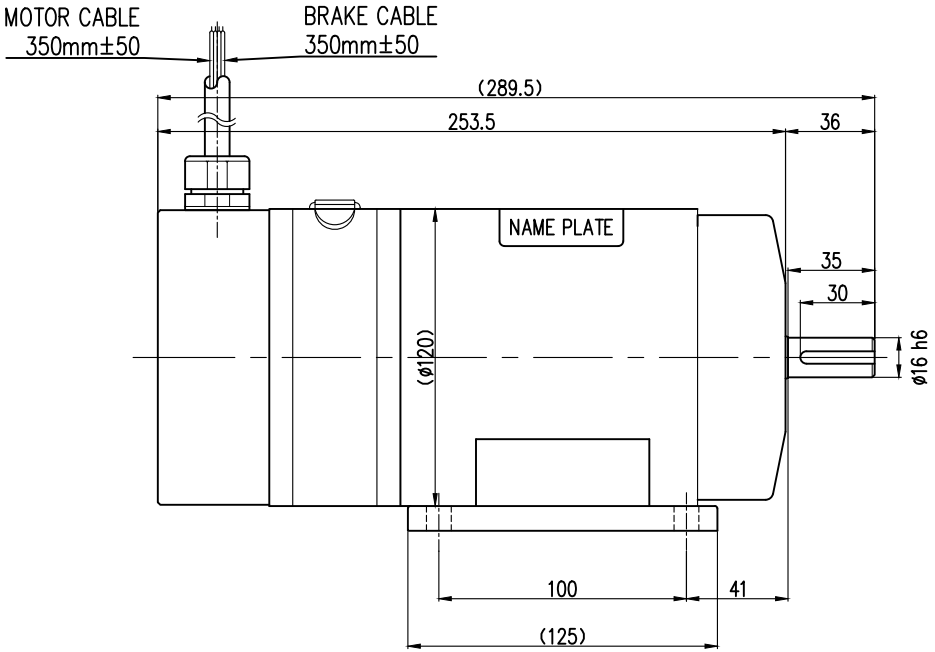

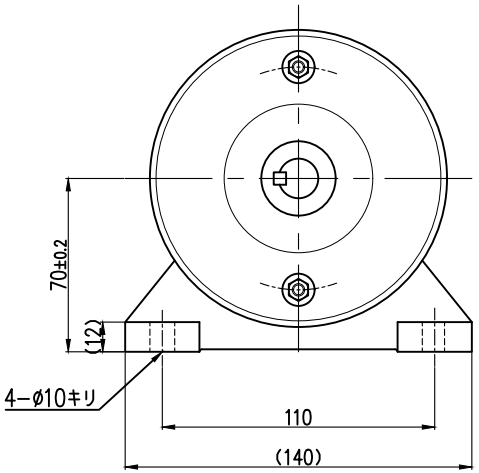







（モータ仕様）

型　式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	定格トルク	励　磁	極数	絶縁	定格	構造	無励磁式ブレーキ	塗装色	概略質量
DB2−040□25B ⋮ 電圧B~E （□にはアルファベットが入ります）	400W	B: 24V	23.0A	2500 r/min	1.5 N·m	Magnet 永久磁石	2P	B種	S1 （連続）	全閉型	型式 BXW−05−10H （保持用） 静摩擦トルク: 4.0 N·m DC24V, 0.55A	黒色 マンセルN1.5	10 kg
		C: 48V	12.0A										
		D: 70V	8.0A										
		E: 100V	6.0A										

（注意）ブレーキ作動電圧は±10%です

MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認 APPROVAL	改訂記号
3					
2					
1					

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS
T.KISHI	K.NARAKINO	K.NARAKINO

TOYU TECHNICA CO.,LTD.
Saitama, Japan

品名 TITLE	図番 DWG.No.	日付 DATE	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO.
DC MOTOR	F3005−01A	2016.10.06		第三角法
型式 TYPE: DB2−040□25B		尺度 SCALE: A1 1:1	単位 UNIT: mm	