


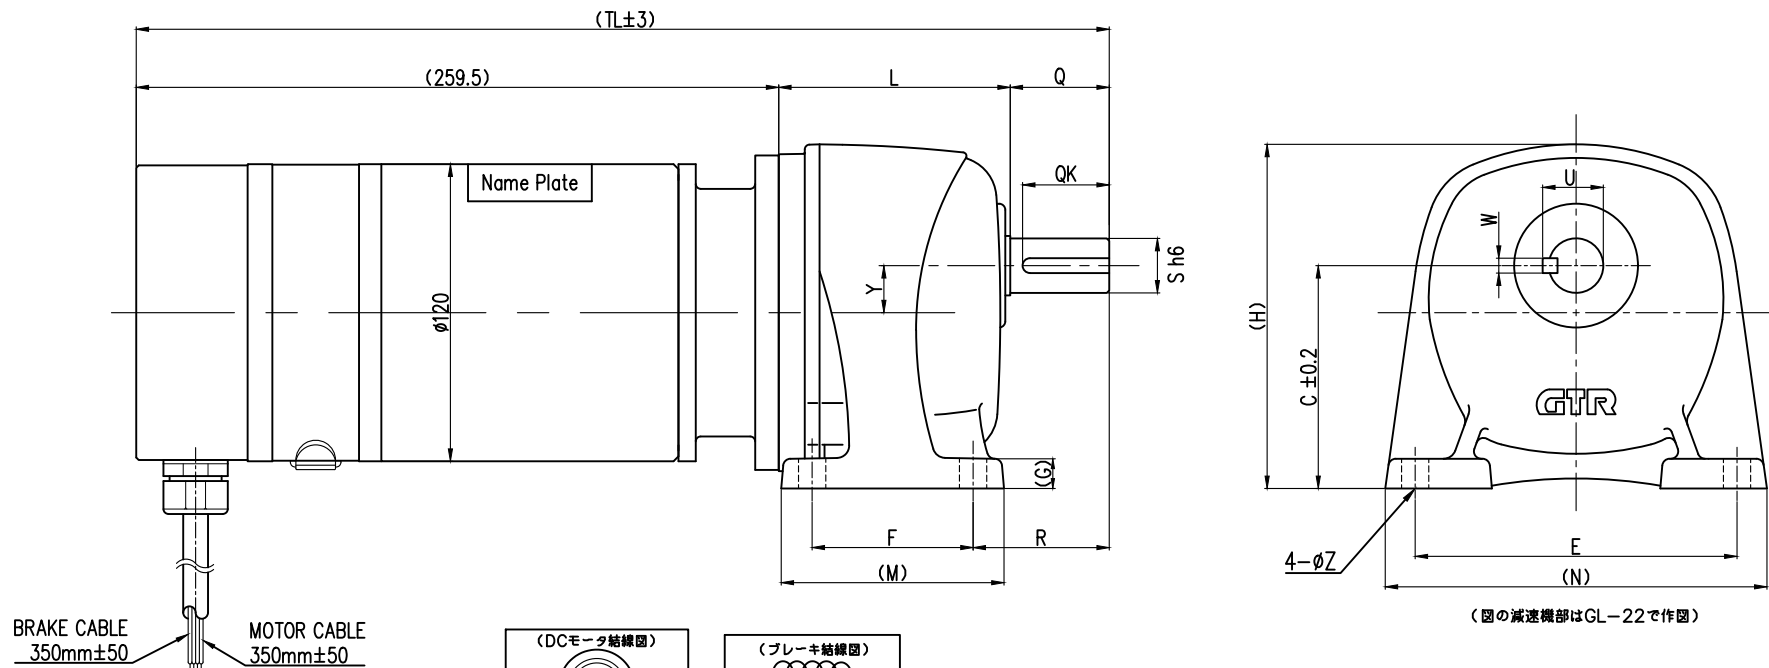

(モータ仕様)

型 式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	定格トルク	励 磁	極数	絶縁	定格	構造	無励磁式ブレーキ	減速機	塗装色	概略質量
DB2-040□25GL-減速比 電圧B~E (□にはアルファベットが入ります)	400W	B: 24V C: 48V D: 70V E: 100V	23.0A 12.0A 8.0A 6.0A	2500 r/min	1.5 N·m 0.15 kgfm	Magnet 永久磁石	2P	F種	S1 (連続)	全閉型	型式 BXW-05-10H (保持用) 静摩擦トルク: 4.0 N·m DC24V, 0.55A	GL型	マンセル 黒 (N1.5) 減速機部 灰 (9B6/0.5)	9.5 kg 減速機抜

減速機枠番	減速比	TL	L	F	R	M	Y	G	E	N	C	H	Z	Q	QK	S	U	W	効率%	概略質量kg
GL-22	5~25	393	93.5	65	55	90	19	12	130	154	90	139	11	40	35	22	24.5	6	92	4.0
GL-28	30~100	409	104.5	90	65	125	23.5	15	140	175	110	167	11	45	40	28	31.0	8	92	6.0
GL-32	100~200	428	113.5	130	70	168	28.5	18	170	208	130	198	13	55	50	32	35.0	10	92	9.0
GL-40	300~450	536	211.5	150	90	196	-8	20	210	254	150	230	15	65	60	40	43.0	12	80	17.5
GL-50	600~1200	564	229.5	160	100	210	-2	25	230	290	170	294	18	75	70	50	53.5	14	75	47.0

(注意) 減速機が上側になる取付はご遠慮下さい。モーター内にオイルが入る可能性があります。
(注意) ブレーキ作動電圧は±10%保持用です。制動ブレーキとして使用しないでください。

△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
MARK	取付日 DATE	取付内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認者 APPROVAL	取付番号	検閲 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS	品名 TITLE	図番 DWG.No.	日付 DATE	材質 MATERIAL	寸法 SCALE	単位 UNIT	第三角法	TOYU TECHNICA CO., LTD.	DC GEARED MOTOR	BG2843-01A	2013.11.14	A1 1:1	mm
			T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO				DB2-040□25GL							Saitama, Japan					