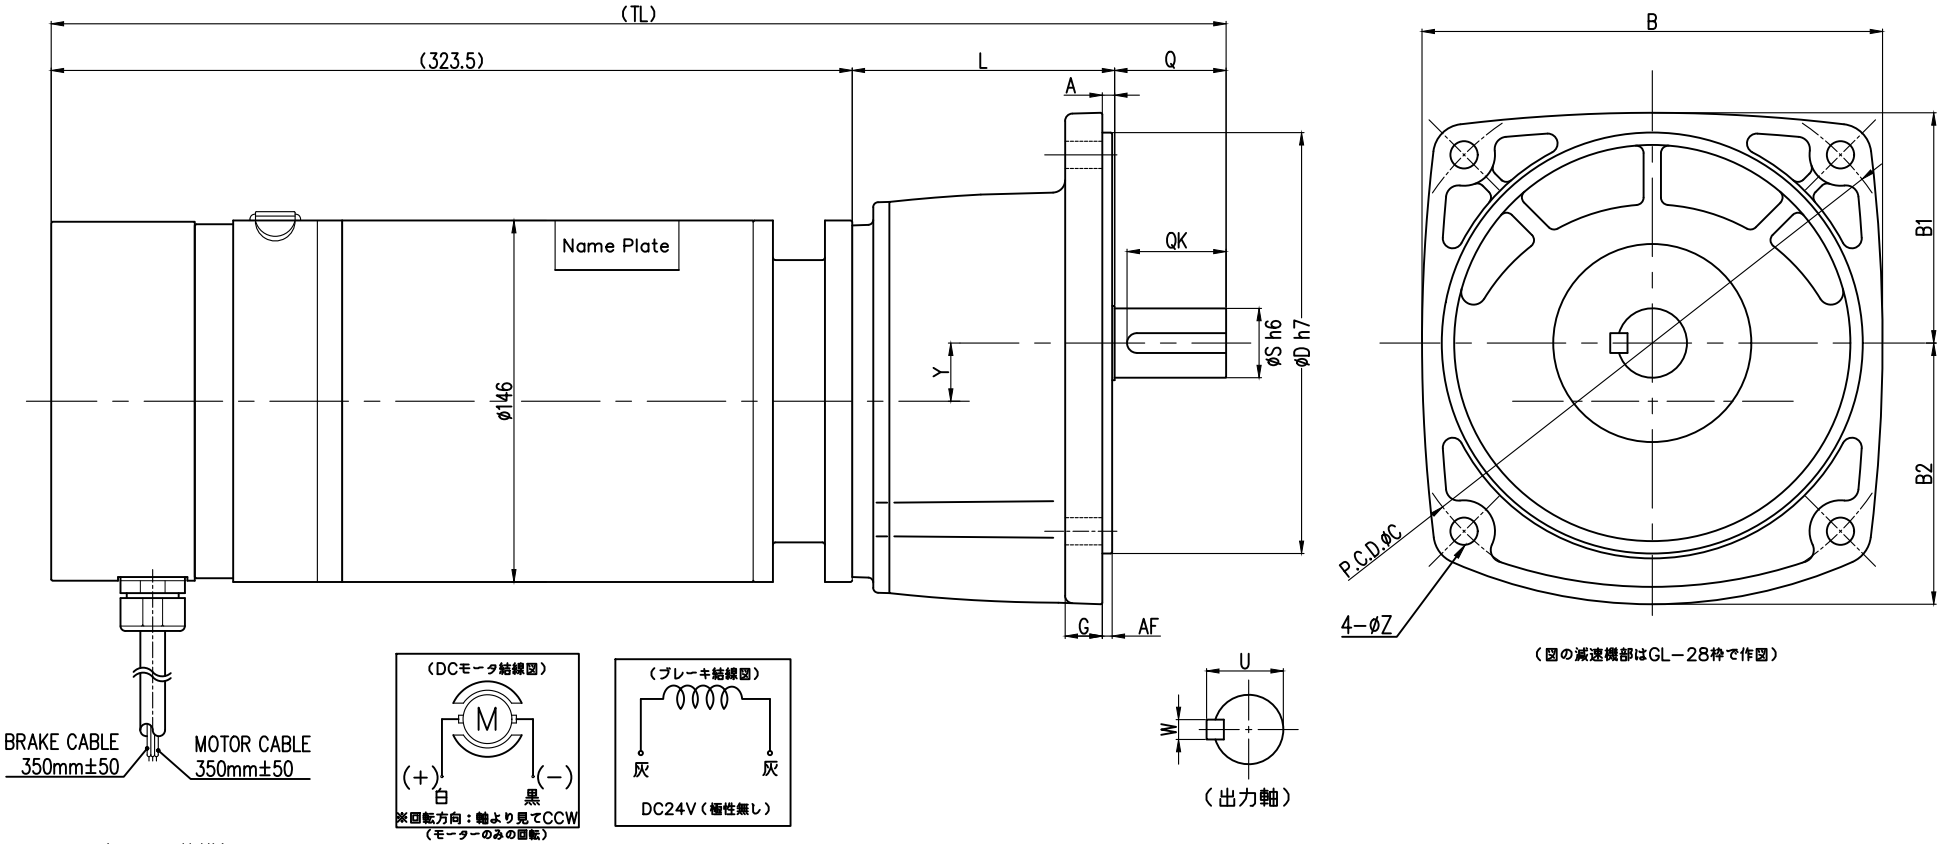

(モータ仕様)

型　式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格トルク	定格回転数	励磁方式	極数	絶縁	定格	構　造	減速機	無励磁式ブレーキ	塗装色	概略質量
DB2−075□25GF−減速比 電圧B〜E (□にはアルファベットが入ります)	750 W	B:DC24V	45 A	2.8 N·m	2500 r/min	永久磁石	4P	B種	S1 (連続)	全閉型	GF型	型式 BXL−08−10 (制動用) 静摩擦トルク4.0 N·m DC24V 0.94A	モータ部 黒色 マンセル N1.5 減速機部 灰色 マンセル 9B6/0.5	18 kg 減速機除く
		C:DC48V	23 A											
		D:DC70V	16 A											
		E:DC100V	11 A											

減速機枠番	減速比	TL	L	A	AF	G	Y	B	B1	B2	C	D	Z	Q	QK	S	U	W	効率%	概略質量kg
GF−28	5~25	474.5	106	5	4	15	23.5	186	93.0	105.5	215	170	11	45	40	28	31.0	8	92	6.5
GF−32	30~100	503.5	125	5	4	15	28.5	215	107.5	126.5	250	180	13	55	50	32	35.0	10	92	10.0
GF−40	100~200	525.5	137	6	5	18	34.0	270	135.0	149.0	310	230	18	65	60	40	43.0	12	92	17.5
GF−50	300~450	639.5	241	8	5	25	−11.0	300	150.0	173.5	360	270	22	75	70	50	53.5	14	80	52.5

(注意) 減速機が上側になる取付はご遠慮下さい。モーター内にオイルが入る可能性があります。
(注意) ブレーキ作動電圧は±10%です。

MARK	改訂日 DATE	改訂内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認 APPROVAL	改訂記号
3					
2					
1					

検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS
T.KISHI	K.NARAKINO	K.NARAKINO

TOYU TECHNICA CO.,LTD.
Saitama, Japan

品名 TITLE	図番 DWG.No.	日付 DATE	材質 MATERIAL	TIRD.ANG.PRO.
DC GEARED MOTOR 型式 TYPE DB2−075□25GF	FG3028−01A	2017.02.16 尺度 SCALE A1 1:1	 単位 UNIT mm	第三角法