
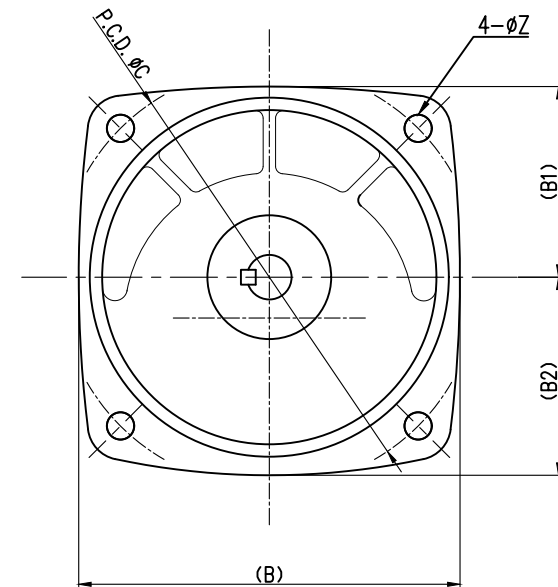



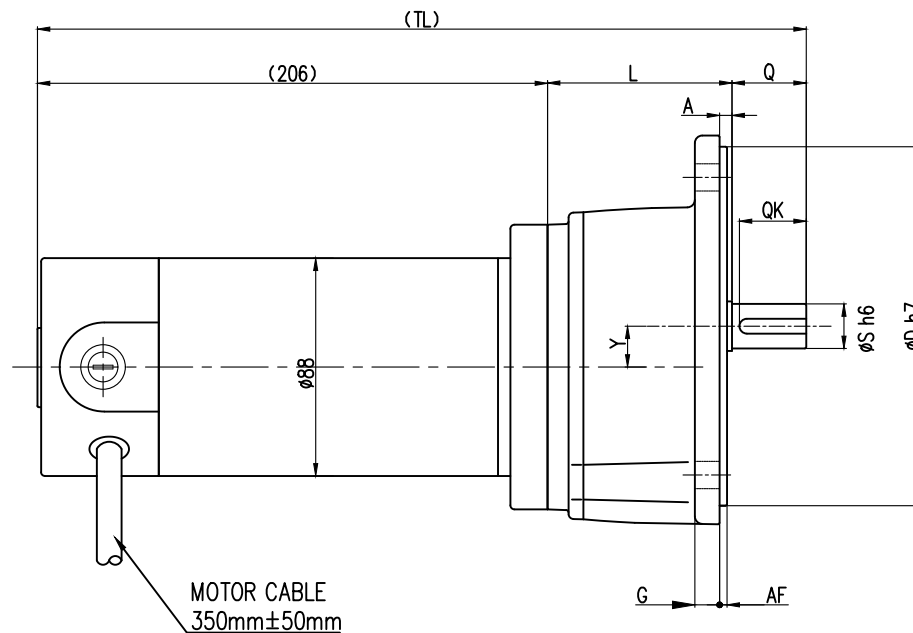


図の減速機部はGF-18枠の寸法で作図

(モータ仕様)

型 式	定格出力	定格電圧	定格電流	定格回転数	定格トルク	励磁方式	極数	絶縁	定格	構造	減速機	塗装色	概略質量
DM-020□25GF-減速比 電圧B~E (□にはアルファベットが入ります)	200W	B: 24V C: 48V D: 70V E: 100V	12.0A 6.0A 4.0A 3.0A	2500 r/min	0.76 N・m 7.8 kgfcm	Magnet 永久磁石	2P	B種	S1 (連続)	全閉	GF型	モータ部 黒色 マンセル N1.5 減速機部 灰色 マンセル 9B6/0.5	5.0 kg 減速機除く

(減速機仕様)

型 式	減速比	TL	L	A	AF	G	Y	B	B1	B2	C	D	Z	Q	QK	S	U	W	ギヤ効率%	概略質量
GF-18	5~25	310.5	74.5	5	3	10	16.5	154	77.0	80.0	170	145	11	30	27	18	20.5	6	92	3.0 kg
GF-22	30~100	336.5	90.5	7	4	12	19.0	164	82.5	89.0	185	148	11	40	35	22	24.5	6	92	4.0 kg
GF-28	100~200	349.5	98.5	5	4	15	23.5	186	93.0	105.5	215	170	11	45	40	28	31.0	8	92	6.0 kg
GF-32	300~450	444.5	183.5	5	4	15	-5.5	215	107.5	126.5	250	180	13	55	50	32	35.0	10	80	10.0 kg
GF-40	600~1200	466.5	195.5	6	5	18	0	270	135.0	149.0	310	230	18	65	60	40	43.0	12	75	17.5 kg



(注意) 減速機が上側になる取付姿勢は極力避けて下さい。ギヤオイルがモータ内に侵入し故障の原因となる場合があります。

△						検閲 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWS	品名 TITLE	図番 DWG.No.	日付 DATE	材質 MATERIAL	訂正 第三角法
△						T.NARAKINO	K.NARAKINO	K.NARAKINO	TOYU TECHNICA CO.,LTD.	DC GEARED MOTOR	2011.08.27		
△									型式 TYPE	FG2660-01A	尺庫 SCALE	単位 UNIT	
MARK	取付日 DATE	取付内容 REVISION/CHANGE	設計者 DESIGN	承認 APPROVAL	取付部				DM-020□25GF		A1 1:1	mm	

TOYU TECHNICA CO.,LTD.
Saitama, Japan