Dシリーズ DCギヤードモーター 仕様書

[D] SERIES DC MOTOR

3 O W

特長


本製品は、界磁にフェライトマグネットを 使用していますので小型でも高トルクが得られます またインダクタンスが小さく整流条件が良好のため 長寿命です。全閉構造のためブラシダスト等の 粉塵が外部に漏れることはありません。 減速比も幅広くご用意しほとんど全ての回転領域で

減速比り幅広くと用意じはとんと主くの自転機域、 ご使用いただけます。 その他ブレーキータコジェネレータ付きま

その他ブレーキ、タコジェネレータ付きも ご用意しております。



外形図

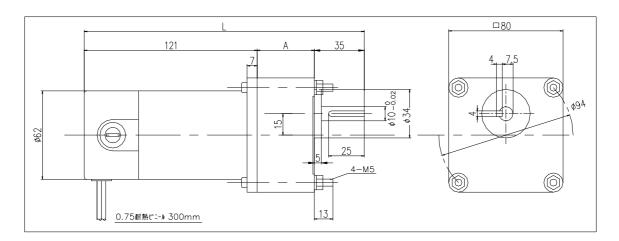

仕 様

#il	型 式	出力	定格	定格	定格	定格	減速比	減速機 許 容 トルク	寸法mm		質量
至			電圧	電流	回転数	トルク			Α	L	貝里 kg
			A:12V	3.75A		_	型式	100			
DM-003□25PF-□ : 電圧A~E		30W	B:24V	1.87A	2500	1.2	8DG□F 3~18	100 kgfcm	30	186	1.7
			C:48V	0.94A							
电压A	減速比		D:70V	0.64A	rpm	kgfcm	25~180	100 kgfcm	40	196	1.8
			E:100	0.45A							

東友テクニカ株式会社 TOYU TECHNICA CO.,LTD.